




好品质 选盛世

说 明

- 1、本示意图是给广大用户用于测量数据样图，不作为我公司正式出图版本；
2、请用户根据此图测量并填写：引线长度、螺旋总长度、每排列圈数、螺旋外径、规格大小、排列数、净档距离、炉膛使用环境及最高使用温度。

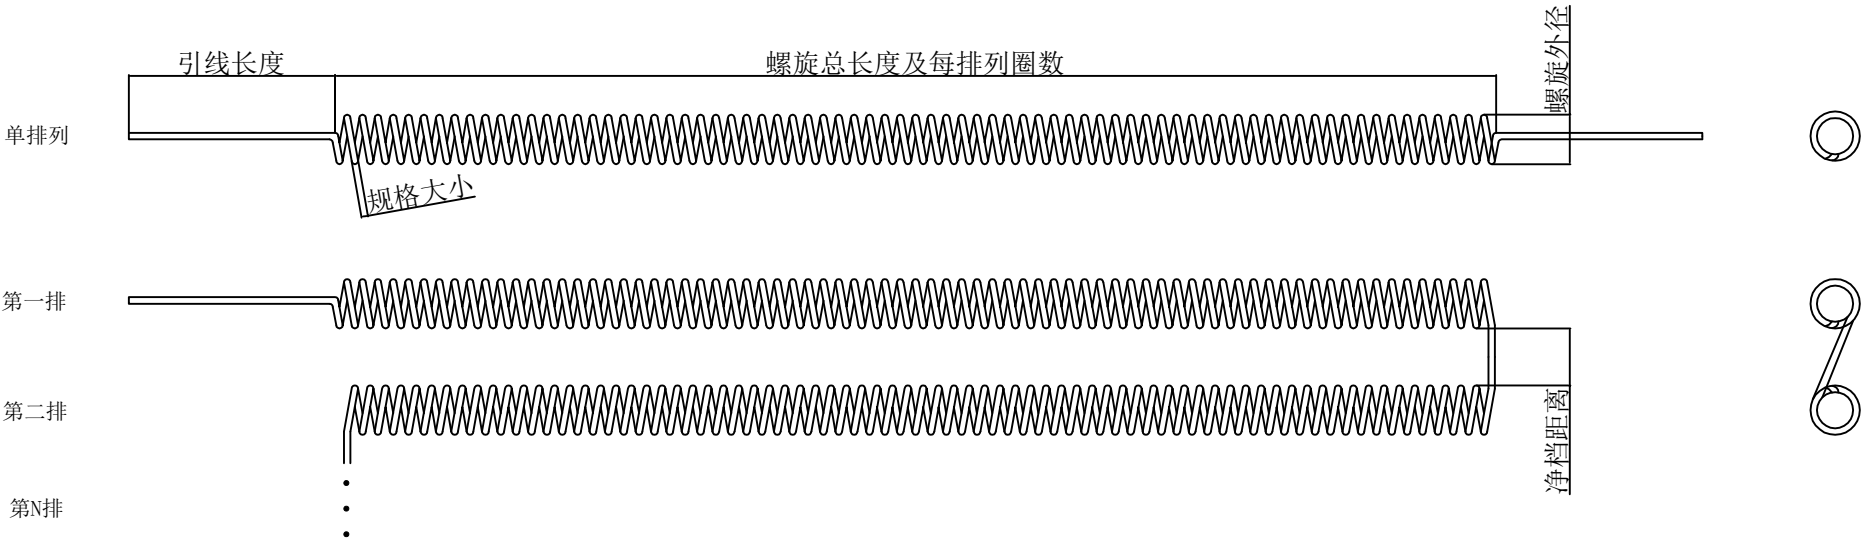

项 目 总 览	编号：-	电 炉 丝 参 数	单根电压	单根电流	单根功率	单根电阻	配 件	物料名称	材 质	规 格	数 量	设 计
	图号：SSDRKJ-样图		-	-	-	-		引出棒	-	-	-	何龙
	项目名称：-		材 质	规 格	耐温等级	炉膛最高温度		瓷管	-	-	-	出 图
	炉膛总尺寸：-		-	-	-	-		胶木座	-	-	-	陈桂新
	炉膛总功率：-		排列数	净档距离	引线长度	螺旋长度		热电偶	-	-	-	图形校准
	炉膛总区数：-		-	-	-	-	设 计 单 位	泰州市盛世电热科技有限公司 TaiZhou City Shengshi Electrical Sci.&Tech. co., LTD				顾俊
	图示布置尺寸：-		螺旋外径	螺旋圈数	节 距	展开长度						生产校准
	图示布置功率：-		-	-	-	-						吕利民
	图示布置区数：-		表面负荷	单根约重	数 量	总 重						日 期
	炉膛使用环境：-		-	-	-	-						-